


Ultra Abschlussprofil

Als hochfester Abschluss und Schutz von freistehenden Ecken

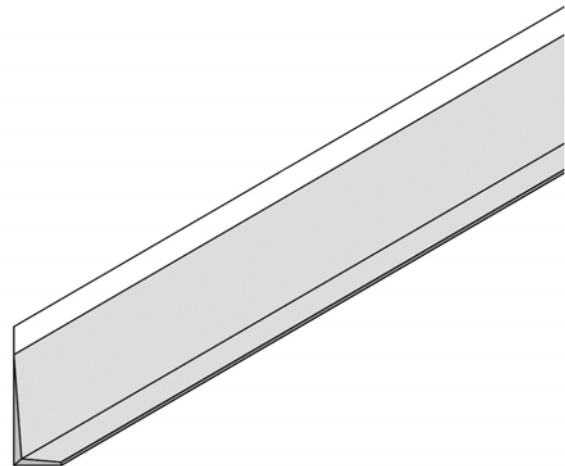

- Anwendungsbereiche:**
- Als **Abschlussprofil** für **hochfesten Schutz** an allen **Ecken** und **Kanten** im Innenbereich.
 - Erzeugt absolut **sanfte Übergänge** zur anschließenden Wand **ohne großen Aufwand**.
 - Als **Abschluss** an **Fensterlaibungen**, zwischen **zwei verschiedenen Materialien** (z.B. Holz und verputzter Wand), **gefliester Flächen** (z.B. Fliesenspiegel) und als **Schattenfuge** im **Deckenbereich**.
 - Auch als **Dehnungsfuge** einsetzbar.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Abschlussprofil** mit **hochfestem Kunststoffkern** und damit bis zu **8-mal** stabiler als herkömmlicher Eckenschutz.
 - Rückseitig aufgebracht Fugendeckstreifen **stärkt** die **Verbindung** zwischen Ecke und Wand.
 - **Vorbehandelte Papieroberfläche** für direktes streichen und verputzen.
 - Ein- und Verspachteln mit allen *Knauf* Spachtelmassen, Idealerweise mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse *Knauf Uniflott Finish*.
 - Zum **Überdecken** von unansehnlichen und schlecht verarbeiteten Ecken.
 - **Keine Risse, kein Rost** und **kein Ablättern**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Profilbreite: | Eckschutzprofil: 48 x 13 mm |
| Profillänge: | 3,05 m |
| Profilstärke: | 1,5 mm |

Materialtechnische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material : | Papierummantelter Kunststoffkern |
| Lagerfähigkeit: | Unbegrenzt |
| Lagerbedingungen: | Trocken |
| Lieferform: | 50 St. je Karton |
| Ident.-Nummer/ EAN-Code: | 124455/ 4006379072149 |

Verarbeiten:

Zuschnitt

Das *Knauf Ultra-Abschlussprofil* wird mit einer Blechschere gekürzt.

Einspachteln

Knauf Ultra-Abschlussprofil kann mit jeder *Knauf* Spachtelmasse eingespachtelt werden, Idealerweise mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse *Knauf Uniflott Finish*.

Die zu verspachtelnde Kante muss trocken, sauber und staubfrei sein. *Knauf Uniflott Finish* vor dem Aufbringen kurz durchrühren. Anschließend *Knauf Uniflott Finish* auf beiden Seiten der Kanten auftragen. *Knauf Ultra-Abschlussprofil* in die Spachtelmasse eindrücken und mit einem Schraubgriffspachtel von innen nach außen festdrücken. Die ausgetretene Spachtelmasse wird dazu verwendet, das *Ultra-Abschlussprofil* bündig zur Wand anzuspachteln. Um einen absolut sanften Übergang zur Wand zu erhalten, sollte das angeklebte *Ultra-Abschlussprofil* nach Trocknung ab der Schenkelmitte vollflächig eine Spachtelbreite zur Wand verspachtelt werden. Nach Trocknung der Spachtelmasse, Fläche schleifen und Staub entfernen. Die Oberfläche der *Ultra-Profile* ist bereits vorgrundiert und somit streich-, bzw. putzfähig. Die verspachtelte Oberfläche und die Gipsplatten müssen für eine weitere Oberbehandlung grundiert werden.

Ergänzende Hinweise

- Weitere Tipps, Anleitungen, Detailzeichnungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Anwendungseinschränkungen:

Das *Knauf Ultra-Abschlussprofil* ist nicht für den Außenbereich bestimmt.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/min)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Februar 2008