



# Ultra Eckschutzprofil

Für den hochfesten Schutz von Ecken und Kanten

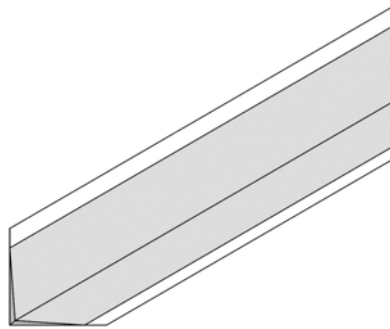

Ultra-Eckschutzprofil

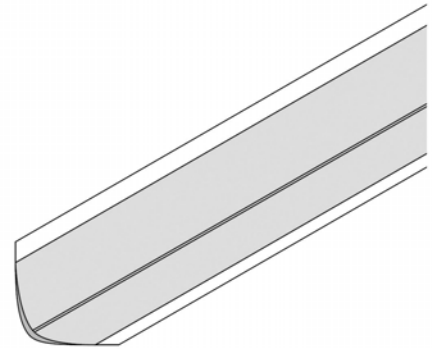

Ultra-Eckschutzrundprofil

- Anwendungsbereiche:**
- Als **Eckschutzprofil** für **hochfesten Schutz** an allen **Ecken** und **Kanten** im Innenbereich.
  - Erzeugt absolut **sanfte Übergänge** zur anschließenden Wand **ohne großen Aufwand**.
  - Zum **Schutz** von **Ecken** und **Kanten** an **Durchgängen, Fensterlaibungen, Vorwandinstallationen, Raumteilende Wände** etc.
  - Auch als **Rundprofil** für eine **perfekt, harmonische Rundung** im Wohnraum.
  - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Eckschutzkante** mit **hochfestem Kunststoffkern** und damit bis zu **8-mal** stabiler als herkömmlicher Eckschutz.
  - Rückseitig aufgebracht **erhöht die Verbindung** zwischen Ecke und Wand.
  - **Vorbehandelte Papieroberfläche** für direktes streichen und verputzen.
  - Ein- und Verspachteln mit allen *Knauf* Spachtelmassen, Idealerweise mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse *Knauf Uniflott Finish*.
  - Zum **Überdecken** von unansehnlichen und schlecht verarbeiteten Ecken.
  - **Keine Risse, kein Rost und kein Abblättern**.

**Technische Daten:**

**Anwendungstechnische Daten**

---

<i>Profilbreite:</i>	Eckschutzprofil: 48 mm Eckschutzrundprofil: 50 mm
<i>Profillänge:</i>	2,6 m
<i>Profilstärke:</i>	Eckschutzprofil: 1,5 mm Eckschutzrundprofil: 1,3 mm

**Materialtechnische Daten**

---

<i>Material :</i>	Papierummantelter Kunststoffkern
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken
<i>Lieferform:</i>	Eckschutzprofil: 40 St. je Karton Eckschutzrundprofil: 50 St. je Karton
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Ultra-Eckschutzprofil 2,60 m x 48 mm 124453/ 4006379072125 Ultra-Eckschutzrundprofil 2,60 m x 50 mm 124454/ 4006379072132

**Verarbeiten:**

**Zuschnitt**

*Knauf Ultra-Eckschutzprofile* werden mit einer Blechschere gekürzt.

**Einspachteln**

*Knauf Ultra-Eckschutzprofile* können mit jeder *Knauf* Spachtelmasse eingespachtelt werden, Idealerweise mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse *Knauf Uniflott Finish*.

**Ultra-Eckschutzprofil**

Die zu verspachtelnde Kante muss trocken, sauber und staubfrei sein. *Knauf Uniflott Finish* vor dem Aufbringen kurz durchrühren. Anschließend *Knauf Uniflott Finish* auf beiden Seiten der Kanten auftragen. *Knauf Ultra-Eckschutzprofil* in die Spachtelmasse eindrücken und mit einem Schraubgriffspachtel von innen nach außen festdrücken. Die ausgetretene Spachtelmasse wird dazu verwendet, das *Ultra-Eckschutzprofil* bündig zur Wand anzuspachteln. Um einen absolut sanften Übergang zur Wand zu erhalten, sollte das angeklebte *Ultra-Eckschutzprofil* nach Trocknung ab der Schenkelmitte vollflächig eine Spachtelbreite zur Wand verspachtelt werden. Nach Trocknung der Spachtelmasse, Fläche schleifen und Staub entfernen. Die Oberfläche der Ultra-Profile ist bereits vorgrundiert und somit streich-, bzw. putzfähig. Die verspachtelte Oberfläche und die Gipsplatten müssen für eine weitere Oberbehandlung grundiert werden.

**Ultra-Eckschutzrundprofil**

Beim Verspachteln der *Knauf Ultra-Eckschutzrundprofile* muss darauf geachtet werden, dass die Gipsplattenenden nicht direkt aneinander stoßen. Die Gipsplattenenden müssen jeweils an der Kante der Profilschenkel der Metall-Unterkonstruktion enden, sodass die Plattenenden nicht übereinander liegen, sondern in einem 90° Winkel zueinander stehen. So kann das *Knauf Ultra-Eckschutzrundprofil* sich harmonisch und ohne Spannungen zur Wand anschließen.

